


# 定位珠

- ◀ 不锈钢长型 · 金属球头/树脂球头
- ◀ L尺寸选择加长型 · 金属球头/树脂球头

## □ 不锈钢长型

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧	调整环	使用温度
			材质	硬度	材质	硬度			
ZAH51	不锈钢 长型	超轻载型	相当于 SUS304	—	—	—	—	—	-30~260°C
ZAH52		轻载型							
ZAH53		重载型							
ZAH54		超重载型							
ZAH71		超轻载型							
ZAH72	树脂球头	轻载型	聚脲脲	—	—	—	—	—	-30~80°C
ZAH73		重载型							
ZAH74		超重载型							

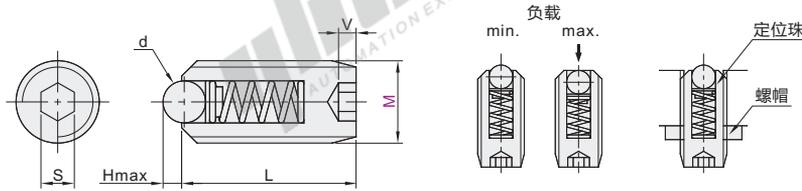

视角标准：第一视角

型号	代码	M	d	H	L	V	S	负载(N)							
								超轻载		轻载		重载		超重载	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头	ZAH51	4	2	0.8	15	1.5	2	0.5	1.72	1.8	5	3.8	9.9	2.5	12.5
	ZAH52	5	2.5	0.8	18	2	2.5	1	3.31	3.2	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
	ZAH53	6	3	1	20	2.5	3	1.6	5.06	5	15.4	9.7	29.5	17.7	33.4
	ZAH54	8	5	2	23	2.5	4	2.4	6.66	5.4	19.2	12.6	39.3	21.4	45.3
树脂球头	ZAH71	10	6	2.5	27	3	5	3.1	8.1	8.8	24.2	18.5	49.1	23.5	60
	ZAH72	12	8	3	32	3	6	3.4	9.9	10.4	29.4	19.5	58.9	24.1	63.7
	ZAH73	16	10	4	40	3	8	6	15.7	14.8	49	29.3	98.1	43.6	116.3

① M3、M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

② 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

Kgf=N×0.10192

请按图示订货

型号	代码	M	d	H
ZAH51	4	2	0.8	15
ZAH52	5	2.5	0.8	18
ZAH53	6	3	1	20
ZAH54	8	5	2	23

ZAH51—M5

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

7

## □ L尺寸选择加长型

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧	调整环	使用温度	
			材质	硬度	材质	硬度				
ZAD01	L尺寸 选择 加长型	超轻载型	S45C	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SWP-B	黄铜	-30~80°C
ZAD02		轻载型								
ZAD03		重载型								
ZAD04		超重载型								
ZAD12		树脂球头 轻载型								

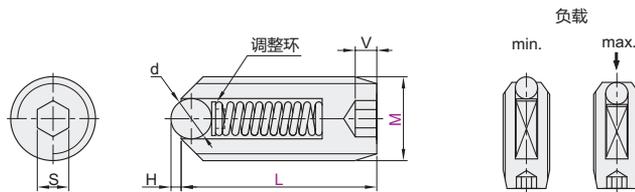

视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	金属球头		树脂球头		V	S	负载(N)							
				d	H	d	H			超轻载型 ZAD01		轻载型 ZAD02/ZAD12		重载型 ZAD03		超重载型 ZAD04	
				min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.		
金属球头	ZAD01	(3)	20 30	1.5	0.5	—	—	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	ZAD02	4	20 30	2.5	—	2.4	0.7	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	ZAD03	5	30 40	3	0.8	3	0.8	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	ZAD04	6	30 40	3	—	3	0.8	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
	ZAD04	8	40 50	4	1	4	1	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	ZAD04	10	40 50	5	1.2	5	1.2	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
树脂球头	ZAD12	12	50 60	7.1	1.8	7	1.8	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	ZAD12	16	50 60	9.5	2.5	9.5	2.5	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

① 树脂球头无( )内的规格。

② M3、M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

③ 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

Kgf=N×0.10192

请按图示订货

型号	代码	M	L
ZAD01	(3)	20 30	—
ZAD02	(4)	20 30	—

ZAD01—M4—L20

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7