



# 定位珠

## 带防松型/无防松型 一字槽型

### 带防松型-金属球头

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧 材质	使用温度
			材质	表面处理	材质	硬度		
ZAC25	带防松型 金属球头	轻载	SUM22L	发黑	SUJ2	56~60HRC	SWP-A	-30~80°C
ZAC26		重载						

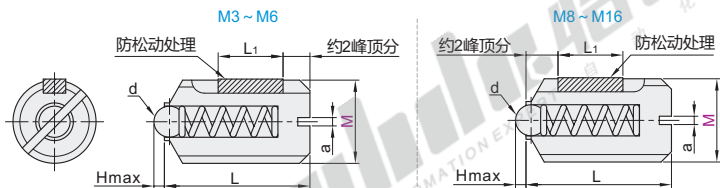

此款防松处理特殊，产品可重复使用5次左右。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	d	H	L	L1	a	负载(N)			
							轻载ZAC25		重载ZAC26	
							min.	max.	min.	max.
ZAC25 ZAC26	3	1.5	0.5	7	4	0.4	1.5	3	5	7
	4	2.5	0.8	9	5	0.6	4	10	12	22
	5	3	0.9	12	6	0.8	6	11	19	30
	6	3.5	1	14	7	1	9	13	28	40
	8	5	1.5	16	8	1.2	15	30	47	73
	10	6	2	19	9	1.6	20	35	66	100
12	8	2.5	22	10	2	30	55	66	120	
16	10	3.5	24	14	2.5	65	125	90	180	

请按图示订货

型号	代码	M	d
ZAC25-M5	ZAC25	3	3
	ZAC26	6	3.5



未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

### 无防松型-金属球头

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧 材质
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
ZAJ01	无防松型 金属球头	重载	SCM435	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SUS304
ZAJ05			SUS304	-	-	SUS304	-	

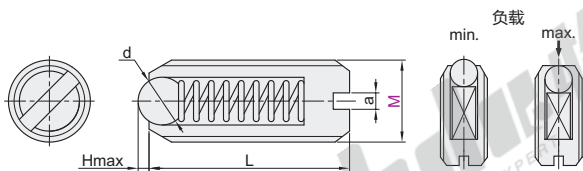

借助一定压力的弹簧推动定位珠球体的运动，使得设备顺利运行，用于停止、定位、限位等各种场合。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	d	H	L	a	负载(N)	
						min.	max.
						ZAJ01 ZAJ05	3
4	2.5	0.8	9	1	3.9		9.8
5	3	0.8	12	1.2	4.9		19.6
6	3.5	0.8	14	1.2	9.8		29.4
8	4.5	1.2	16	1.5	12.7		39.2
10	6	1.3	19	1.5	18.6		49
12	8	1.8	22	2	19.6	58.8	
16	10	2.5	24	2	29.4	98	

请按图示订货

型号	代码	M	d
ZAJ01-M3	ZAJ01	3	1.5
	ZAJ05	4	2.5

未税价(元)



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。

### 无防松型-树脂球头

代码	类型	载荷	主体			球头 材质	弹簧 材质
			材质	硬度	表面处理		
ZAJ02	无防松型 树脂球头	重载	SCM435	29~35HRC	发黑	聚缩醛	SUS304
ZAJ06			SUS304	-	-		

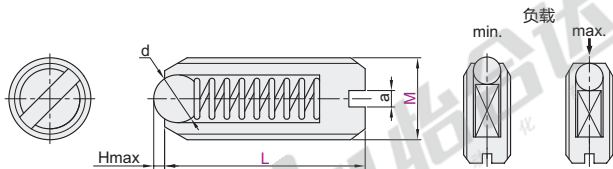

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	d	H	a	负载(N)	
						min.	max.
						ZAJ02 ZAJ06	3
4	9 10 12	2.5	0.7	1	3.9		9.8
5	10 12 16	20	3	0.8	4.9		19.6
6	12 14 16	20	3.5	1.2	9.8		29.4
8	10 12 16	20	5	2	12.7		39.2
10	16 19	25 30	6	2.5	18.6		49
12	20 22	25 30	8	3	19.6		58.8
16	24	30	10	4	29.4		98
20	30	30	12	5	35		120
24	35	35	15	6	81		237

请按图示订货

型号	代码	M	L
ZAJ02-M3-L7	ZAJ02	3	7
	ZAJ06	4	9 10 12

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。