


# 30度梯形丝杠

## 两端二阶型 中部公差h7型

代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
LJF32	两端二阶型	一端左旋	45	S45C	发黑
LJF36		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

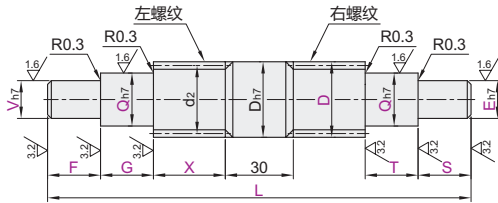

视角标准：第一视角

代码	D	L	F-G-T-S	V-Q 选择		螺距 P	有效直径 d2	螺纹牙根直径(min)	螺纹升角
				E	X				
LJF32 LJF36	14	70~1000		8 9 10		3	12.5	10.1	4°22'
	16	80~1200	3 ≤ F ≤ V × 8	8 9 10 12		3	14.5	12.1	3°46'
	20		3 ≤ G ≤ Q × 8	9 10 12 14 15		4	18	15.1	4°03'
	25	120~1200	3 ≤ T ≤ Q × 8	10 12 14 15 16 17	Q/2 ≤ E ≤ Q-1.5	5	22.5	19	4°03'
	28		3 ≤ S ≤ E × 8	12 14 15 16 17 20		5	25.5	22	3°34'
	32	150~1200		12 14 15 16 17 20 25		6	29	24.5	3°46'



可选加工

代码	增加挡圈槽		增加两平面		增加粗牙螺孔		增加外螺纹		增加四平面		增加键槽					
	AC( ) (V部)	AE( ) (E部)	SV( ) (V部)	SE( ) (E部)	MV( ) (V部)	ME( ) (E部)	BC( ) (V侧)	BQ( ) (E侧)	ZV( ) (V部)	ZE( ) (E部)	KQ( ) (Q部)	KV( ) (V部)	KE( ) (E部)			
	选型方法 AC13.3 最小单位0.1		选型方法 SV3-SW10-SY7 最小单位0.5		选型方法 MV24		选型方法 BQ20 BC, BQ ≤ G, T-螺距 × 3		选型方法 ZV2-W10-A8 最小单位0.5 A=1~20		选型方法 KQ8-C10 最小单位0.5 KQ(KV, KE)=0时, 键槽形状如右图:					
技术说明	VE	e公差	m <sup>+0.14</sup>	n	V-E	MV-ME选择	Q	M×螺距	ZV=V-ZE=E	W	轴键槽尺寸					
	7	4		0.7	5	3	8	M8×1.0	6-10	5-8	Q-E-V	b1 公差				
	8	5	+0.075	n ≥ 1.2	6	3	10	M10×1.0	11-14	8-10			6-7	2	-0.024	1.2
	9	6	0	0.9	7-8	3-4	12	M12×1.0	15-19	10-14	8-10	3	-0.029	1.8	-0.16	
	10	9.6	0.09		9-10	3-5	14	M14×1.0	20-25	14-20	11-12	4		2.5		
	12	11.5			11-12	3-5-6	15	M15×1.0	26-30	19-24	13-17	5	0	3.0	+0.1	0.16
	15	14.3	0	-0.11	13-15	3-5-6-8	17	M17×1.0	31-35	22-28	18-22	6	-0.030	3.5	-0.25	
	16	15.2			16-17	3-4-5-6-8-10	20	M20×1.0	36-40	26-30	23-30	8	0	4.0	0.25	
	17	16.2			18-24	3-4-5-6-8-10-12	25	M25×1.5			31-38	10	-0.036	5.0	+0.2	0.25
	20	19			25-30	3-4-5-6-8-10-12-16	30	M30×1.5			39-40	12	0	5.0	+0.2	-0.40
	25	23.9	0	-0.21	1.35	31-39	3-4-5-6-8-10-12-16-20	35	M35×1.5							
	30	28.6			1.65	40	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30	40	M40×1.5							
35	33			1.9												
40	38	±0.25	1.9	n ≥ 2												

丝杠相关零件  
E5



请按图示订货

型号	代码	D	L	F-G-T-S	V-Q 选择	E	X
LJF32	14	70~1000	3 ≤ F ≤ V × 8	3 ≤ G ≤ Q × 8	8 9 10		
LJF36	20	120~1200	3 ≤ G ≤ Q × 8	3 ≤ S ≤ E × 8	9 10 12 14 15	Q/2 ≤ E ≤ Q-1.5	请根据使用要求指定尺寸。

可选加工

型号	代码	D	L	F-G-T-S	V-Q 选择	E	X	可选加工代码
LJF32	14	70~1000	3 ≤ F ≤ V × 8	3 ≤ G ≤ Q × 8	8 9 10			M(V)
LJF36	20	120~1200	3 ≤ G ≤ Q × 8	3 ≤ S ≤ E × 8	9 10 12 14 15	Q/2 ≤ E ≤ Q-1.5	请根据使用要求指定尺寸。	ME( )...

LJF32-D14-L200-F15-G20-T15-S20-V10-Q10-E7-X50-MV5



优惠价

数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

10