



代码	类型	步距角	丝杆材质	螺纹旋向
NHG15	42系列	1.8°	303不锈钢	右旋

- ① 丝杆步进电机型号不含驱动器，请咨询怡合达工程师或客户自行选购适合的驱动器；
- 驱动器电流超过电机额定电流容易导致电机异常发热、甚至烧毁。

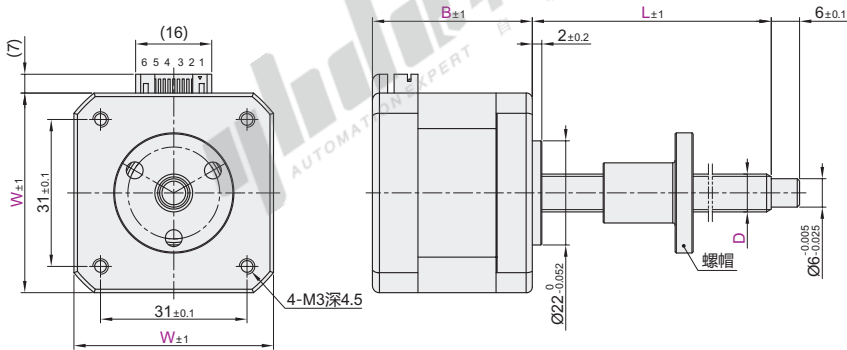


☑ 连接器针位和引线颜色



PIN No	颜色
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU


☑ 螺帽:U/V



☑ 螺帽尺寸表

螺帽类型	a	b	c	d	e	f
U	3.81	19	12.7	25.4	19.05	3.5
V	4.76	25.4	15.88	29.5	22.22	3.56

☑ 接线图



☑ 励磁顺序和旋转方向

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CCW ↑ CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向



视角标准：第一视角

型号		B	D	H	额定电流	L	螺帽类型	步长	额定电压	额定推力(N)	相电阻	相电感	转子惯量	重量	绝缘等级							
代码	W	丝杆直径	丝杆直径	导程	(A)	丝杆长度			(V)	@300rpm	(Ohm)	(mH)	(gcm <sup>2</sup> )	(Kg)								
NHG15	42	34.3	8	1.25	0.65	50	U	0.00625	5.7	112	8.7	15.2	38	0.21	B (130°C)							
					2.625				135	1.75	2.8											
				4	0.65				75	0.00625	5.7	60				8.7	15.2					
					2.625						73	1.75				2.8						
				8	0.65				100	0.00625	5.7	34				8.7	15.2					
					2.625						42	1.75				2.8						
			39.8	8	1.25			1	100	U	0.00625	3.9				145	3.9	10.8	57	0.28		
								2				2.08				175	1.04	2.5				
					4			1				125				0.00625	3.9	78			3.9	10.8
								2									2.08	94			1.04	2.5
					8			1				150				0.00625	3.9	45			3.9	10.8
								2									2.08	54			1.04	2.5
		48.3	8	1.25	1	200	U	0.00625	4.9	182	4.9	10.2	82	0.36								
					2				2.5	240	1.25	2.8										
					4				1	75	0.00625	4.9				97	4.9	10.2				
									2			2.5				129	1.25	2.8				
					8				1	100	0.00625	4.9				56	4.9	10.2				
									2			2.5				70	1.25	2.8				
				10	10.5			1.25	1	250	U	0.00625				4.9	49	4.9	10.2			
									2							2.5	65	1.25	2.8			
								4	1							125	0.00625	4.9	49	4.9	10.2	
									2									2.5	65	1.25	2.8	
								8	1							150	0.00625	4.9	49	4.9	10.2	
									2									2.5	65	1.25	2.8	



请按图示订货

型号	代码	W	B	D	H	额定电流	L	螺帽类型
NHG15	42	34.3	8	1.25	0.65	50	75 100 125	U
					1.5	150 200 250 300		

NHG15-W42-B34.3-D8-H1.25-0.65-L100-U



未税价(元)

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价

交货期
6