


日本拖链/接头


桥式 · 不可打开 一般用

拖链


代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW01	一般用	不可打开	单腔	桥式	尼龙6+玻璃20%	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB

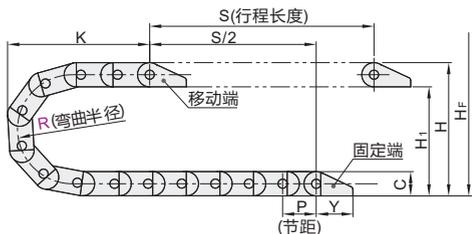


不可打开




移动端
外周安装




内周安装



固定端
外周安装



内周安装



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
101	S	内、外周自由安装	
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角


型号	代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸							实际安装高度 H _F	最大电缆直径	自由间距	最大行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)			
							节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C							H	H ₁	K
VAW01	101	19	30	1~	S	VDW01	20	9	16	9	12	18	12	50	38	44	62	7	0.37	0.64	0.16	0.105
		30					18	26					80	60	55	95						
	202	30	1~	A	VDW01	25	24	32	16	20	30	20	80	60	55	95	12	0.75	1.4	0.16	0.24	
		45				29	43															
	203	38	1~	B	VDW01	32	29	43	16	22	43	22	98	76	68	118	1	1.6	4.5	0.45		
		50																			44	59
	204	38	1~	B	VDW01	32	29	43	16	22	43	22	98	76	68	118	1	1.6	4.5	0.45		
		50																			44	59
	206	38	1~	B	VDW01	32	29	43	16	22	43	22	98	76	68	118	1	1.6	4.5	0.45		
		50																			44	59

接头


代码	类型	材质	表面处理
VDW01	一般用接头	SPCC※	铬酸盐光泽处理

※选择规格101时，其材质为不锈钢。


移动端
规格101




移动端
规格
202/203
204/206



固定端
规格101



固定端
规格
202/203
204/206



视角标准：第一视角

型号	代码	规格	安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
202	A	10	20	10	4.5	10.4	22.4	12.4	24.4	30.4	
203	A	10	20	10	4.5	16.4	28.4	18.4	30.4	39.6	
204	B	14	32	18	5.8	20	36	23.6	39.6	55.6	
206	B	14	32	18	5.8	36	52	39.6	55.6	55.6	

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW01	202	45	30	1~	A	VDW01
VAW01	202	45	30	1~	B	VDW01

VAW01—202—R30—N20—A—VDW01

接头(单买接头型号)

型号	代码	规格	安装方向
VDW01	101	S	
VDW01	202	A	

VDW01—202—A



优惠价	数量	
	1~99	100~
价格	100%	另行报价

