


锯齿型联轴器

代码	类型	螺钉固定型	材质主体	表面处理	附件
			ZDC2	阳离子电镀	内六角紧定螺钉



型号		d-e						
代码	D							
DFE01	16	d	3	4	5	6	6.35	8
		e	3 4 5 6 6.35 8	4 5 6 6.35 8	5 6 6.35 8	6 6.35 8	6.35 8	8
	20	d	5	6	6.35	8	10	
		e	5 6 6.35 8 10	6 6.35 8 10	6.35 8 10	8 10	10	
25	d	6	6.35	8	10	12		
	e	6 6.35 8 10 12	6.35 8 10 12	8 10 12	10 12	12		
30	d	8	10	12	14			
	e	8 10 12 14	10 12 14	12 14	14			

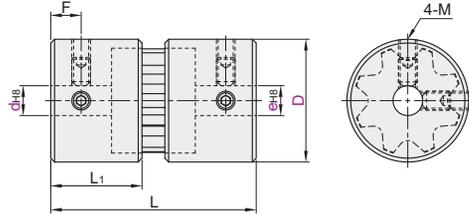

型号		d-e	
代码	D	d	e
DFE01	16	3	3 4 5 6 6.35 8
	20	5	5 6 6.35 8 10
	25	6	6 6.35 8 10 12
	30	8	8 10 12 14

DFE01—D25—d8—e10



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




型号		L	L ₁	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		重量 (g)
代码	D													
DFE01	15	27	12	4	M3	0.7	0.5	1	39000	9×10 ⁻⁷	4.4			22
	20	34	15	5			1	2	31000	2.7×10 ⁻⁶	9.5	0.2	2	42
	25	41	18	6			1.5	3	25000	8.1×10 ⁻⁶	20			81
	32	48	21	7	M4	1.7	3	6	19000	2.5×10 ⁻⁵	52			150

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！

树脂型联轴器

代码	类型	螺钉固定型	材质主体	附件
			树脂	内六角紧定螺钉

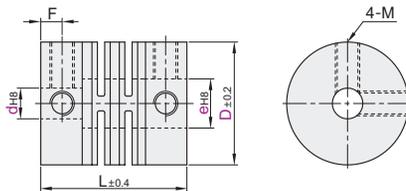

型号		d-e	
代码	D	d	e
DCX01	15	5	5 6 6

型号		L	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		重量 (g)
代码	D												
DCX01	15	21	3.5	M3	0.2	0.12	0.24	5000	1×10 ⁻⁷	12	0.2	2	4

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！



型号		d-e	
代码	D	d	e
DCX01	15	5	5 6

DCX01—D15—d5—e6



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

