

# 轻质屏蔽套管/缠绕管


## □ 轻质屏蔽套管

代码	类型	材质	标准颜色	工作温度
ZIG54	轻质屏蔽套管	轻质砂	镀锡色	-40°C ~ +150°C

### □ 用途:

- 质轻, 有良好的伸缩性;
- 有良好的导电、屏蔽性能;
- 尤其适用于弯曲部及可动部配线的屏蔽。

UL

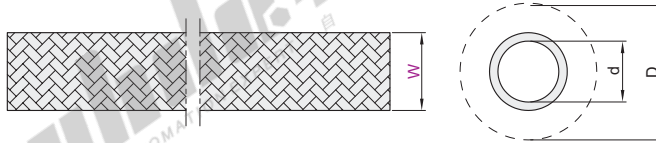

视角标准: 第一视角

销售方式

米

代码	型号 折径W	长度(m) 最小单位1	扩充范围		整卷包装 (米/卷)
			最小 (d)	最大 (D)	
ZIG54	6	1~ (1米起卖)	4	9	200米/卷
	8		6	12	
	10		7	16	
	12		8	20	100米/卷
	15		10	23	
	20		13	28	
	25		18	32	



请按图示订货

型号		长度(m)
代码	折径W	最小单位1
ZIG54	6	1~
	8	(1米起卖)

ZIG54 - W6

报价  
方式




软管、线槽

## □ 缠绕管

代码	类型	材质	颜色	温度
ZIG17	缠绕管	聚乙烯	黑色	-30°C ~ +90°C

### □ 应用:

- 可以用于包装电线和线束, 使之整齐美观, 同时能保护电线不受损害。
- 使用时先将一端固定然后按顺时针方向将管子缠绕在电线上, 最后扎紧即可。



视角标准: 第一视角

销售方式

卷

代码	型号		销售方式	外径 D	带宽 W	捆扎范围
	内径d					
ZIG17	3		卷 (50米/卷)	4	6	3~30
	5		卷 (20米/卷)	6 ±0.5	8	4~50
	7		卷 (12米/卷)	8 ±0.8	10	6~60
	8.8	±0.5	卷 (10米/卷)	10 ±0.9	12	7.5~60
	10.5		卷 (8米/卷)	12	14	9~65
	12		卷 (5米/卷)	14 ±0.5	16 ±1	10~75
	18		卷 (3米/卷)	20	22	15~100
	19		卷 (3米/卷)	22	24	16~105



请按图示订货

型号		外径
代码	内径d	D
ZIG17	3	4
	7	6

ZIG17 - d3

报价  
方式

