

固定零件


电缆线固定头

代码	类型	主体材质	密封圈材质	防护等级	温度
ZIL03	电缆线固定头	防水型	尼龙66	IP68 (使用O型圈的情况下)	-40°C~+100°C 短时间120°C
ZIL04		多芯型			


特性：无卤，能有效夹紧电缆并达到防水目的。



防水型
ZIL03



多芯型
ZIL04

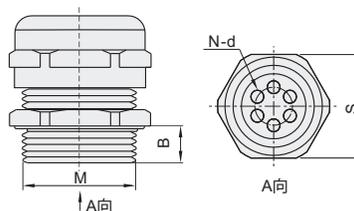

防水型

代码	型号		颜色	M	A	B	C
	代码	螺纹规格					
ZIL03	M12			M12×1.5	ø3深6.5	8	15
	M16			M16×1.5	ø4深8	8	19
	M18			M18×1.5	ø5深10	8	22
	M20			M20×1.5	ø6深12	10	24
	M22			M22×1.5	ø10深14	10	27
	M24			M24×1.5	ø10深14	10	27
	M25			M25×1.5	ø13深18	11	33
	M27			M27×2.0	ø13深18	11	33
	M30			M30×2.0	ø13深18	11	33
	M32			M32×1.5	ø18深25	11	42
	M36			M36×2.0	ø18深25	11	42
	M40			M40×1.5	ø22深32	13	52
	M50			M50×1.5	ø32深38	15	60
	M56	B(黑色)		M56×2.0	ø30深38	15	60
	M60	G(灰色)		M60×2.0	ø37深44	15	65
	M63			M63×1.5	ø37深44	15	65
	M64			M64×2.0	ø37深44	15	65
	M72			M72×2.0	ø51深57	16	86
	PG7			PG7	ø3深6.5	8.5	15
	PG9			PG9	ø4深8	8	19
PG11			PG11	ø5深10	8.5	22	
PG13.5			PG13.5	ø6深12	10	24	
PG16			PG16	ø10深14	10	27	
PG21			PG21	ø13深18	11	33	
PG29			PG29	ø18深25	11	42	
PG36			PG36	ø22深32	13	52	
PG42			PG42	ø30深38	14	60	
PG48			PG48	ø37深44	14	65	

多芯型

代码	型号		颜色	M	B	S	N-d
	代码	螺纹规格					
ZIL04	M16			M16×1.5	6	17	2-Ø3
	M20			M20×1.5	7	22	6-Ø3
	M20A			M20×1.5	7	22	2-Ø5
	M25			M25×1.5	8	30	2-Ø7
	M25A	B(黑色)		M25×1.5	7	30	4-Ø6
	M25B			M25×1.5	7	30	3-Ø7
	M25C			M25×1.5	7	30	2-Ø8
	M32			M32×1.5	8	40	4-Ø9
	M40			M40×1.5	9	50	5-Ø9
	M40A			M40×1.5	9	50	2-Ø15

电子电气

请按图示订货

型号		颜色
代码	螺纹规格	
ZIL03	M12	B(黑色)
	M16	G(灰色)

ZIL03—M12—B

