


### 二节式-铝合金

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA51	二节式 3/4伸展	20	A6063	本色阳极氧化

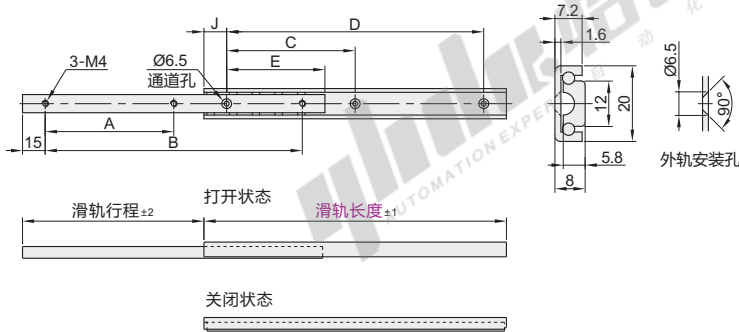

RoHS

#### 特点:

- 滑轨主体使用铝合金, 重量轻、体积小、价格低。
- 内轨不可抽。

#### 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- C、D为外轨的安装孔尺寸。
- ① 推荐内轨使用M4螺钉, 外轨使用M3扁头螺钉。
- ② 按根销售。
- ③ 依生产批次不同, 截面形状有可能有稍微不同。
- ④ 承载与重量仅供参考。




视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	J	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)	
IDA51	滑轨长度										
	60	30		30		40		5	15.3kgf	0.03	
	70	40		40		50					
	90	50		60		60	25				
	100	60		70		70			12.2kgf	0.06	
	200	120	85	170	85	170	65	15			
	300	180	135	270	135	270	105				
	400	240	185	370	185	370	145				10.2kgf
500	300	235	470	235	470	185		9.2kgf			0.13
									8.2kgf	0.16	

### 二节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA52	二节式 3/4伸展	20	SUS304	—

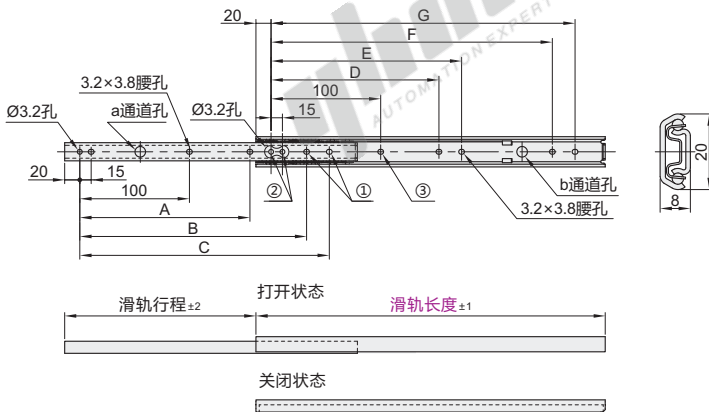

RoHS

#### 注意:

- 下表所示的承重为①以外的所有安装孔用螺钉固定、抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷;
- 固定安装孔②时, 将内轨后移并使用b通道孔;
- 在450mm以上的滑轨上固定安装孔③时, 将内轨后移并使用a通道孔;
- 安装孔①在一般安装时不使用。
- ① 按根销售。
- ② 推荐螺钉: M3扁头结合或圆头螺钉。
- ③ 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)	
IDA52	滑轨长度											
	200	134	—	145	160			145	160	13kgf	0.10	
	250	184	150	195	210			195	210	15kgf	0.12	
	300	224	190	245	260			245	260	16kgf	0.15	
	350	244	225	295	310			295	310			
	400	294	265	345	360			260	345	360	15kgf	0.20
	450	334	300	395	410	205	310	395	410	13kgf	0.22	
500	384	337	445	460	230	360	445	460	11kgf	0.25		

### 二节式-SUS304

型号	滑轨长度	滑轨行程
IDA52	200	134
	250	184

请按图示订货

IDA52 — 200



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



#### 交货期

1