

倍速链轮/链条/接头

链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02	45	S45C	—	发黑

链条

代码	材质		使用温度 (°C)
	链条	滚轮	
VMW01	钢	尼龙	-10~80
VMW02	钢	钢	

倍速链条接头

代码	材质	
	链条	滚轮
VMV81	钢	尼龙
VMV91	钢	钢



键槽/螺孔尺寸

D _{H7}	键槽b×t ₁	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

① 链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺孔为M5。




链轮
VLW02

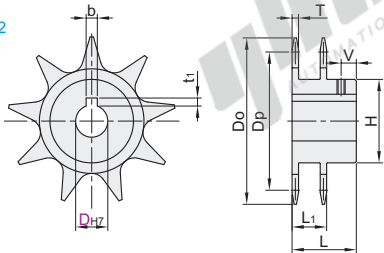


① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

EX



Example
使用示例

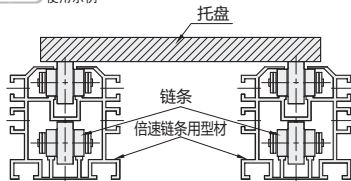

链条
VMW01
VMW02

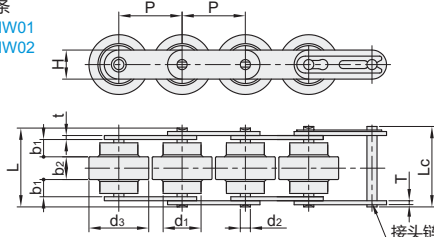

倍速链条接头
VMV81
VMV91

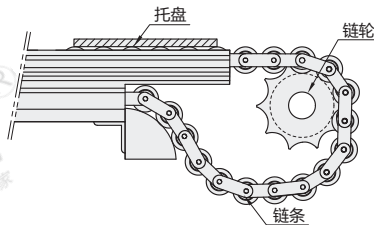

视角标准：第一视角

① 倍速链轮/链条配套用型材见P2144~2148。

*附带接头链接，需自行安装。

链条
链条

F7

链轮

代码	型号	倍速	规格	齿数	轴孔直径		外径	分度圆直径	T	H	L	V	L ₁
					D _{H7}	Do							
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3	33	22	3.5	15.3	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A
					68	61.65	3	37	25	5	15.3		
			10	25 30	93	82.2	4	52	40	8	21.5		
					117	102.75	5	66	45	9	27		
					137	123.3	6	81	50	9	31		
					187	164.39	8	110	67	10	40.5		
	BS30 (3.0倍速)	9	15 20	63	55.7	3.4	33	25	4	17			
				68	61.65	3.4	37	25	4	17			
		10	25 30	93	82.2	4.4	52	40	8	23			
				117	102.75	5.5	66	45	9	28			
				137	123.3	7.25	81	50	6.5	37			
				187	164.39	8.8	110	67	10	46			

倍速链条接头

代码	倍速	规格	型号
VMV81 VMV91	BS10 (单倍速)	C212Aa	BS10
		C212Ab	BS10
		C206B	BS10
	BS25 (2.5倍速)	C208A	BS25
		C210A	BS25
		C212A	BS25
BS30 (3.0倍速)	C208A	BS30	
	C210A	BS30	
	C212A	BS30	

链条

代码	型号	倍速	规格	节数	节距 P	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	L	L _c	H	T	t	一条链节数*	适配链轮规格	
VMW01 VMW02	BS10 (单倍速)	C212Aa	4~300	38.1	18	18	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A	
						22.23	36.6	8.5	15.5	49	52.5	18	3.2	3.2				
		C206B	4~550	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节(周长3048mm)			VLW02-BS25-C206B
				25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节(周长3048mm)			VLW02-BS25-C208A
				31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节(周长3048mm)			VLW02-BS25-C210A
				38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节(周长3048mm)			VLW02-BS25-C212A
	BS25 (2.5倍速)	C208A	4~410	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	2.4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C208A	
																		38.1
		C210A	4~350	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节(周长3048mm)			VLW02-BS30-C206B
				25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节(周长3048mm)			VLW02-BS30-C208A
				31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节(周长3048mm)			VLW02-BS30-C210A
				38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节(周长3048mm)			VLW02-BS30-C212A
C216A	4~200	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C216A				

① *节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型VMW01-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。



请按图示订货

链轮

代码	倍速	规格	齿数	轴孔直径
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20

VLW02—BS25—C206B—9—D15

链条

代码	倍速	规格	节数
VMW01	BS25 (2.5倍速)	C206B	4~550
VMW02	BS25 (2.5倍速)	C208A	4~410

VMW01—BS25—C206B—10

倍速链条接头

代码	倍速	规格
VMV81	BS25 (2.5倍速)	C206B
VMV91	BS25 (2.5倍速)	C208A

VMV81—BS25—C206B



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元) ① 链轮/链条



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	

未税价(元) ① 链条接头



交货期

10