

# 单轴直线电机模组

## LL15系列 · 有铁芯动子(无盖板)



磁栅尺编码器 碳钢+铝型材

代码	类型	材质	重复精度(mm)	适配动子
BCA89	LL15系列 有铁芯动子	碳钢+铝型材	±0.01	BCH03

特点：高速度、长行程、高精度、高响应、大推力。



LL15系列  
BCA89

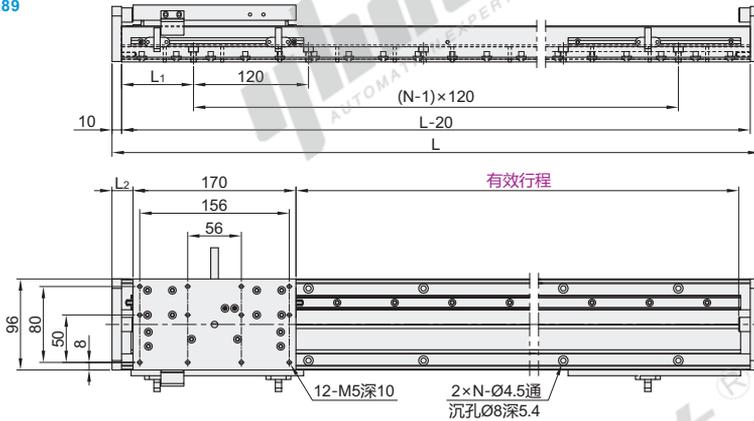

视角标准：第一视角

代码	型号	重复精度	有效行程	标配驱动器	总线驱动类型	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	N (孔数)	H	推力 (N)	最大速度 (m/s)	额定负载 (Kg)
BCA89	01	(±0.01)	100	P(松下) M(三菱) D(台达) S(高创) A(ABB)	无指定(脉冲) E(Ethercat) C(Canopen) F(Profinet)	350	45	22	3	60	250	2	5
			200			450	35		4				
			300			550	25		5				
			400			650	15		6				
			500			750	65		6				
			600			850	55		7				
			700			950	45		8				
			800			1050	35		9				
			900			1150	25		10				
			1000			1250	15		11				

通用情况下，编码器分辨率1μm默认选磁栅尺，0.5μm、0.1μm默认选光栅尺，磁栅尺/光栅尺均可兼容本目录所有直线电机模组。

如尺寸不适用，可来图定制

代码	系列	行程	拖链安装方向	重复精度(mm)	防尘要求
BCA89	15	可根据客户需求定制	可根据客户需求定制	±0.01	可根据客户需求定制



代码	重复精度	有效行程	标配驱动器	总线驱动类型
BCA89	01	200	S	F

BCA89-01-100-P-C



优惠价	数量	1~4	5~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



有效行程 < 800



有效行程 ≥ 800

